




Poteaux mobiles pour beach-soccer

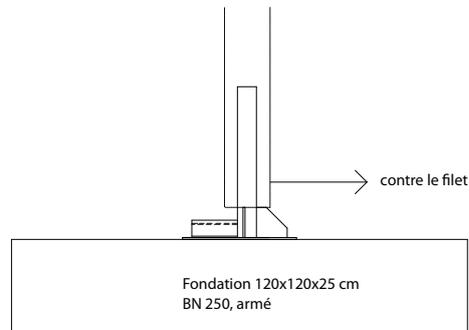

Vue A



Coupe B

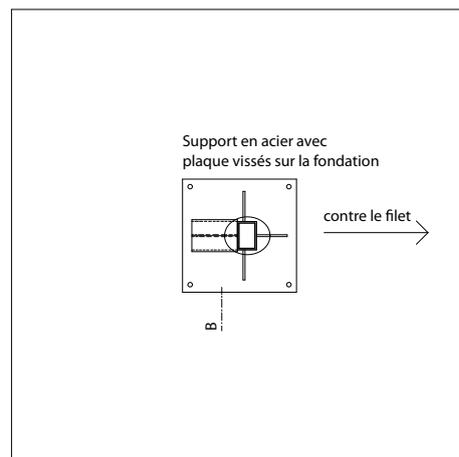

Vue d'en haut

Vue A



Notes:

Le bord supérieur des fondations est 10 cm sous surface du terrain, c'est-à-dire 45 cm sous surface du sable.

La quantité de béton nécessaire par douille est d'env. 0,36 m³. Le poids de la fondation est env. 800 kg.

Après le durcissement des fondements les poteaux sont mis sur les supports pour marquer et percer les trous. Les supports sont vissés après avec l'ancrage sur la fondation.

Le support peut être retiré de la plaque du pied en desserrant le boulons et en sortant du côté de l'ancrage de la dalle du pied.